

VISY-X

VISY-Command GUI Nachrüstung Display



Version: 1
Ausgabe: 2022-10
Art.-Nr.: 350380

Inhalt

1	Übersicht	1
2	Lieferumfang	2
3	Installation	3
3.1	VISY-Command GUI mit Frontplatte	3
3.2	Ausbau der Frontplatte.....	4
3.3	GUI Display Einbau	5

1 Übersicht

VISY-Command GUI ist die Messauswertung mit integriertem Display zur lokalen Anzeige der vom VISY-X System erfassten aktuellen Tankdaten, Anlieferungen und Alarmen.

Diese Dokumentation beschreibt den nachträglichen Einbau des **GUI Displays** mit dem Umbaus-Set in die Gehäusetür eines VISY-Command GUI mit Frontplatte.

Das Umbau-Set kann mit der Artikelnummer **902000** bei FAFNIR bestellt werden.

2 Lieferumfang


 A photograph of a rectangular, dark-colored display screen, likely a monochrome LCD, mounted within a white plastic frame. The screen is covered with a clear protective plastic film that has some creases and reflections. The frame is simple and appears to be made of a light-colored plastic material.	GUI Display • Display für das VISY-Command GUI, montiert in einem Plastikrahmen
	Kabelbinder

3 Installation



Trennen Sie das VISY-Command GUI vor dem Öffnen des Gehäuses von der Stromversorgung, schützen Sie es gegen Neuanschluss und vergewissern Sie sich über den stromlosen Zustand aller Anschlüsse.


3.1 VISY-Command GUI mit Frontplatte

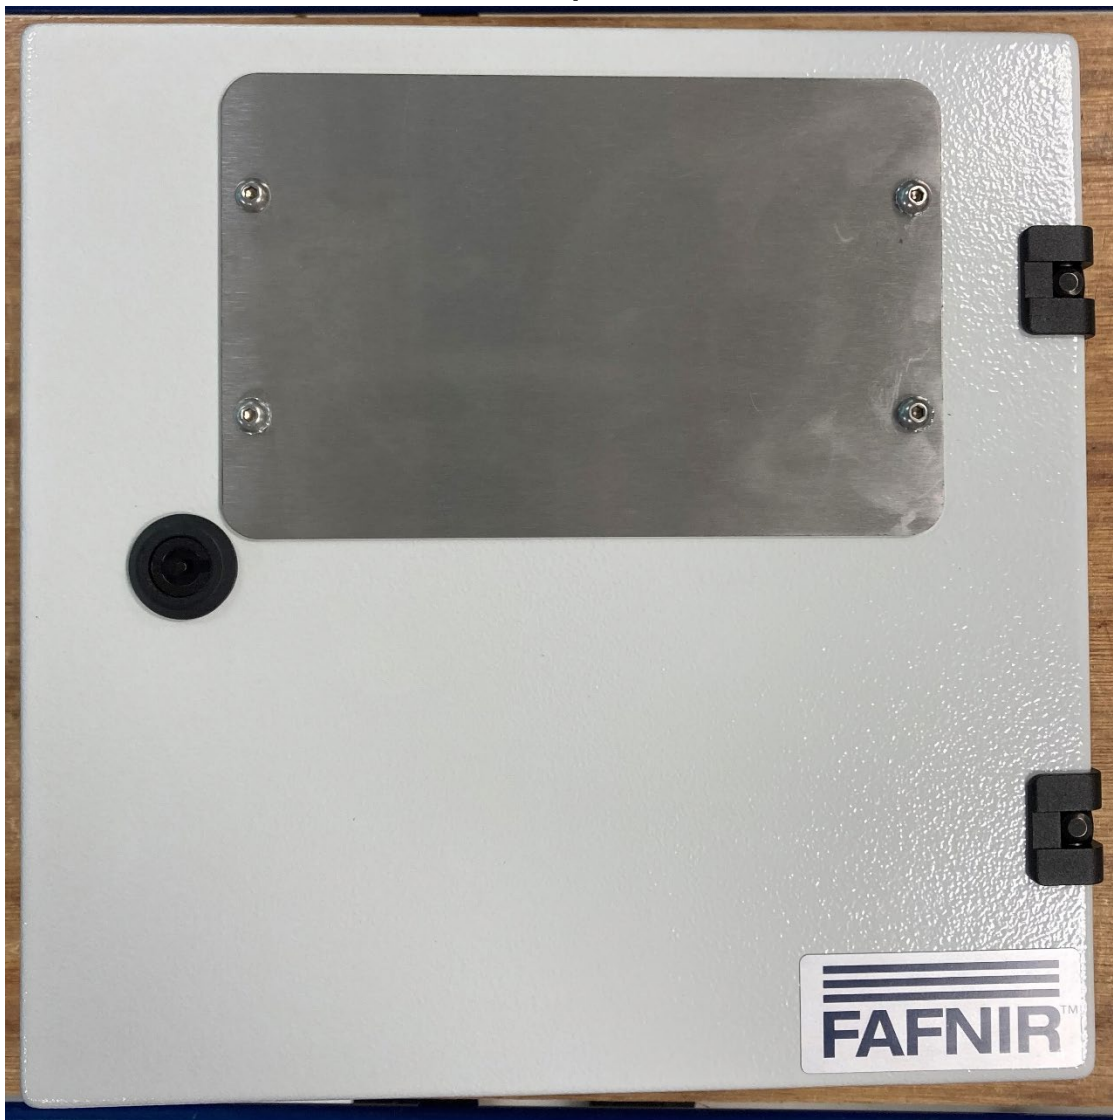


- (1) Schließen Sie das VISY-Command GUI mit dem Gehäuseschlüssel auf und öffnen Sie die Gehäusetür.

3.2 Ausbau der Frontplatte

- (1) Entfernen Sie das Massekabel von der Verschraubung an der Rückseite der Frontplatte.

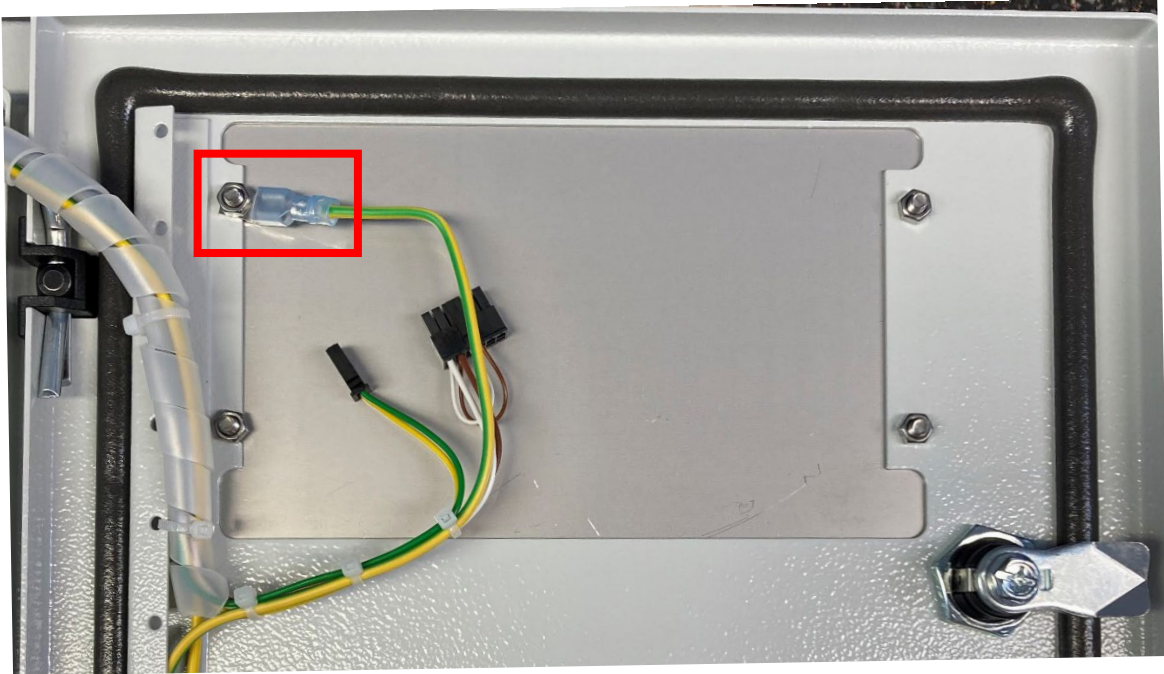


- (2) Entfernen Sie die 4 Muttern der Verschraubungen an der Rückseite der Frontplatte und entfernen Sie die Frontplatte vom VISY-Command GUI.

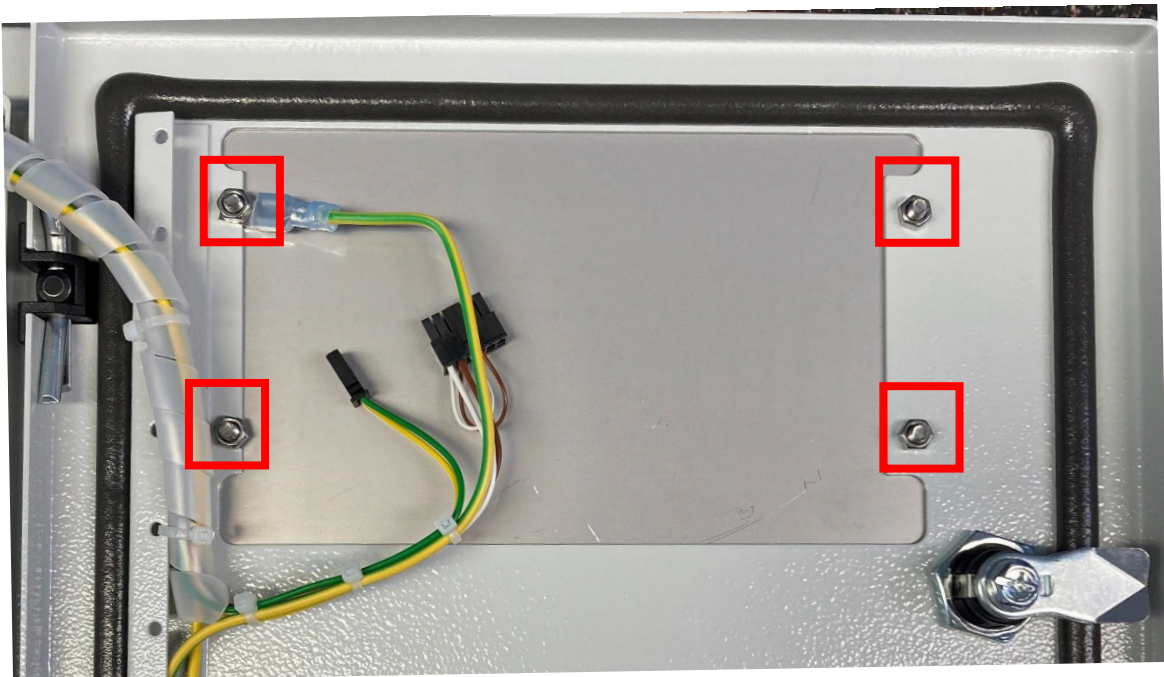


3.3 GUI Display Einbau


- (1) Entfernen Sie die 2 Befestigungsschienen für den nachträglichen Einbau des Displays.

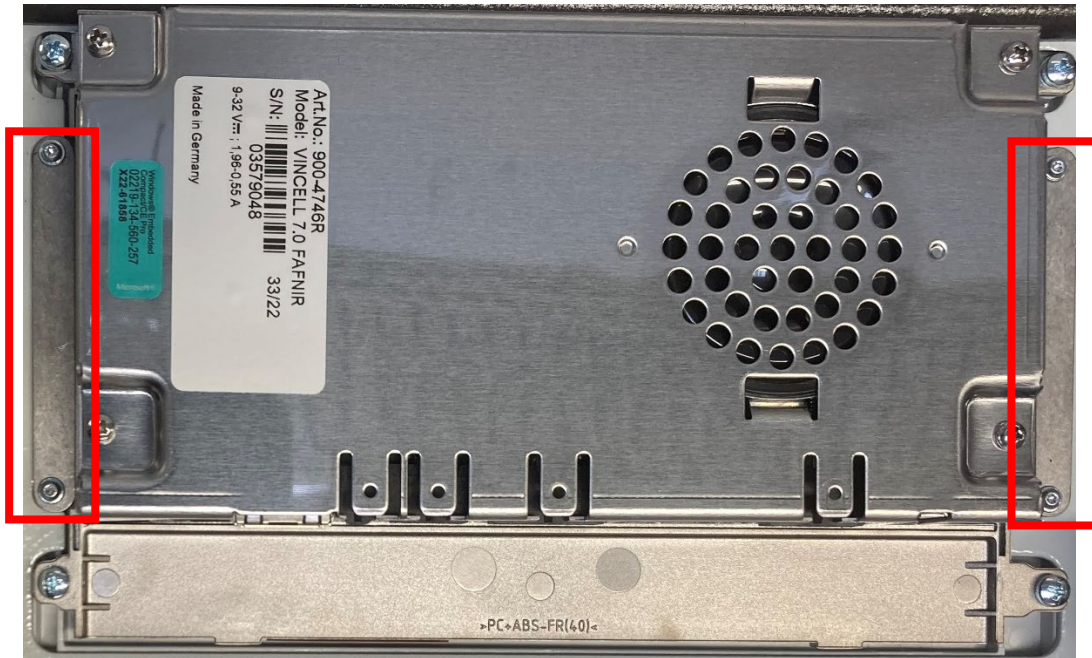


- (2) Stecken Sie das Display vorsichtig in die Öffnung der Gehäusetür-Vorderseite und richten es passend aus. Stecken Sie die 2 Befestigungsschienen auf die Schrauben des Rahmens und fixieren Sie das Display mit den 4 Muttern an der Gehäusetür.

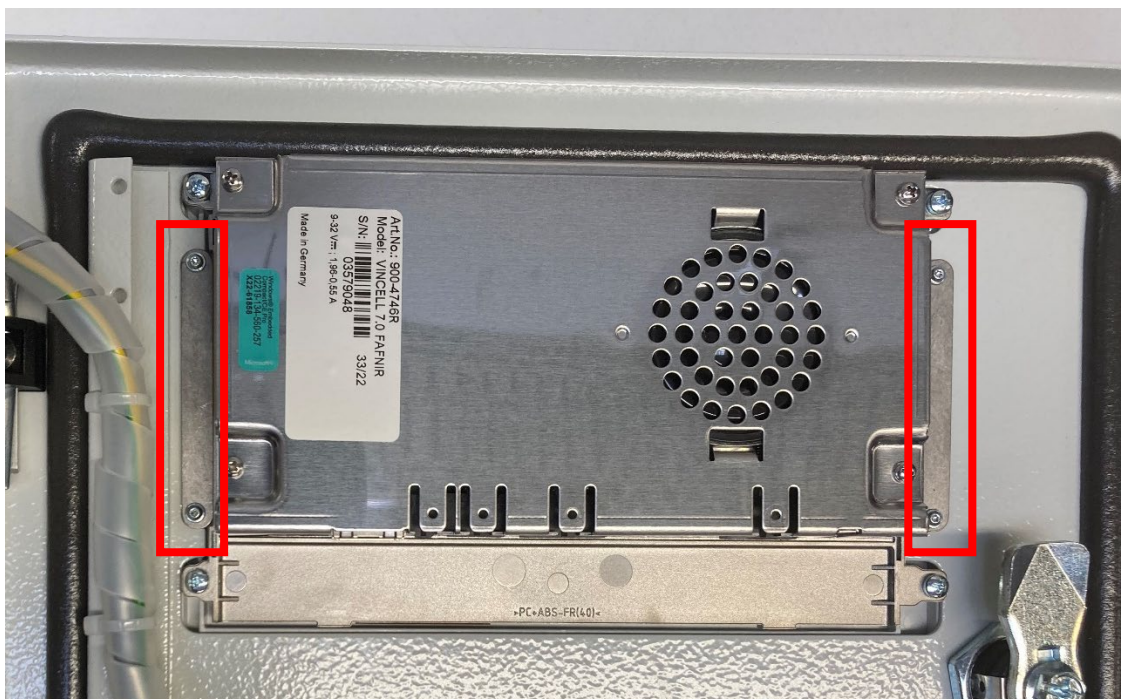

(3) Stecken Sie die Kabelstecker wie in der folgenden Abbildung in das Display.

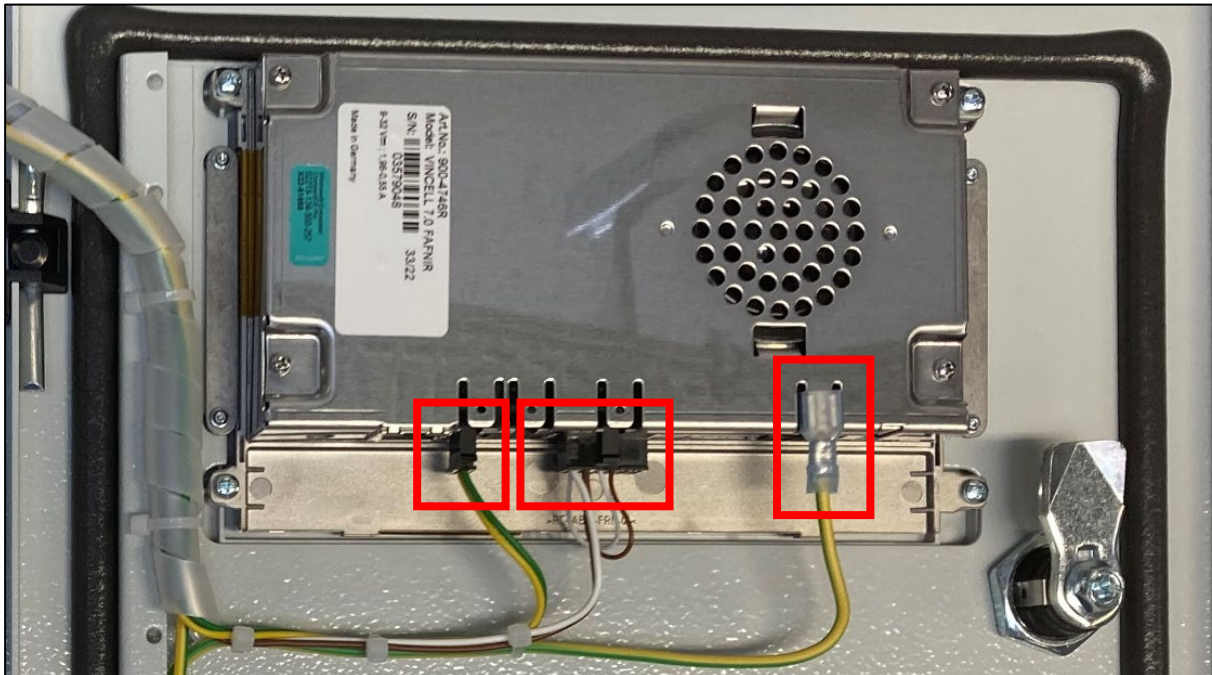

(4) Ergebnis

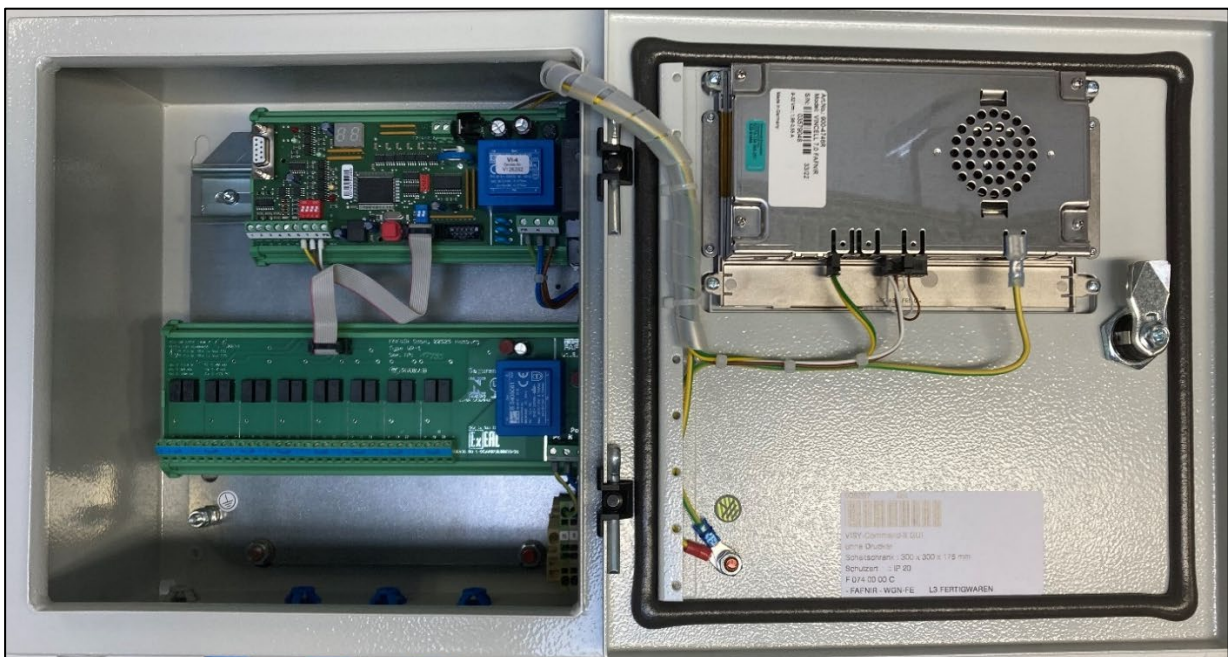

Alle Kabel müssen so befestigt werden, dass sie nicht auf die Platinen des VISY-Command GUI fallen oder darauf liegen können.

(5) Schließen Sie die Gehäusetür und verschließen die Tür mit dem Gehäuseschlüssel.

(6) Der nachträgliche Einbau des GUI Displays ist beendet

Leerseite



Leerseite

Leerseite

FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Hamburg
T: +49/40/39 82 07-0
E-mail: info@fafnir.de
Web: www.fafnir.de
