

打印机



VISY-View Touch专用打印机
(黑色和白色可选)

适用范围

打印机可连接到VISY-View Touch显示器上，可以打印当前油量、卸油数据及报警信息。

技术数据

打印机

- » 尺寸
h 90 x w 100 x d 191 [mm]
- » 环境温度
0 °C 至 + 40 °C
- » 电源
100 至 240 V_{AC},
50 至 60 Hz 通过交流整流器
- » 打印方式
热敏打印

- » 打印纸更换
易装纸
- » 纸张大小 : 58 mm ± 0.5 mm
- » 纸卷直径
最大 . 60 mm
- » 通讯
通过 RS-232
与VISY-View Touch显示器连接

零配件/组件


1"安装套件

选购安装套件包含有油品浮子、水浮子及螺纹接口。使用该套件后，探棒可以安装在R1套管内。螺纹接口还可选用不锈钢材质。



1"安装套件

1"安装套件

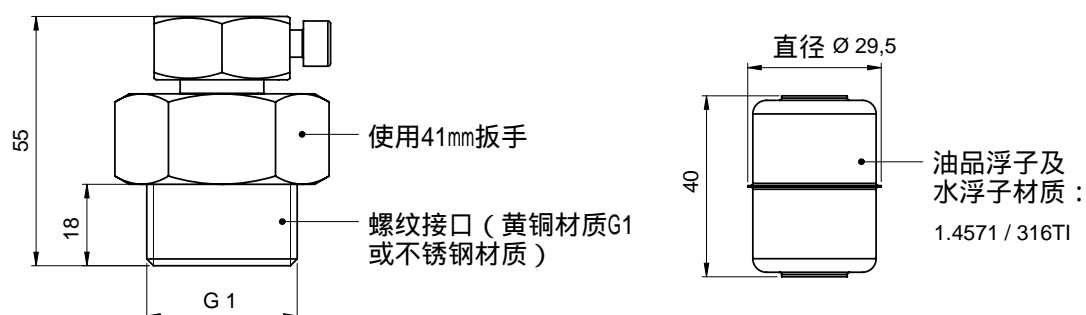

直径单位 mm

1" LPG 浮子

可选配浮子，替换标准的LPG浮子。



1" LPG 浮子

零配件/组件

VISY-RFT 安装套件

用于安装VISY-RFT模块
的安装套件



RF-Meter

RF-Meter是无线信号强度测量仪。
用于更方便地调试VISY-X RF无线
液位量测系统。



RFT- 连接线缆

用于VISY-RFT安装的连接线缆，
信号衰减低。



RFT- 电池

VISY-RFT模块的电池



BNC线缆接口

包含有：
2个BNC电缆接头
1个适配器BNC-F



电缆连接器

采用5芯电缆连接器，可快速简便地连接探棒和控制器的连接电缆



连接线缆 M12

蓝色耐油性安装连接电缆，长度两米，4芯，可选直接头或90度角接头。



VISY- 连接线缆

用于VISY-X安装的线缆，4 × 0.75mm，蓝色耐油性外皮。

