

## 零配件/组件


### 1"安装套件

选购安装套件包含有油品浮子、水浮子及螺纹接口。使用该套件后，探棒可以安装在R1套管内。螺纹接口还可选用不锈钢材质。



1"安装套件

### 1"安装套件

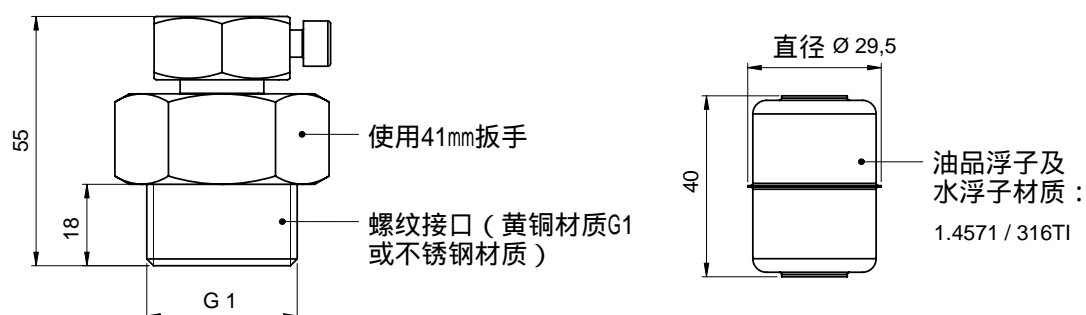

直径单位 mm

### 1" LPG 浮子

可选配浮子，替换标准的LPG浮子。



1" LPG 浮子

## 零配件/组件

### VISY-RFT 安装套件

用于安装VISY-RFT模块的安装套件



### RF-Meter

RF-Meter是无线信号强度测量仪。用于更方便地调试VISY-X RF无线液位量测系统。



### RFT- 连接线缆

用于VISY-RFT安装的连接线缆，信号衰减低。



### RFT- 电池

VISY-RFT模块的电池



### BNC线缆接口

包含有：  
2个BNC电缆接头  
1个适配器BNC-F



### 电缆连接器

采用5芯电缆连接器，可  
快速简便地连接探棒和  
控制器的连接电缆



### 连接线缆 M12

蓝色耐油性安装连接电缆，  
长度两米，4芯，可选直接  
头或90度角接头。



### VISY- 连接线缆

用于VISY-X安装的线缆，  
4 × 0.75mm，蓝色耐油性外皮。

